

SALVADEDOS DEL LADO DE LAS BISAGRAS:



En el lado de la hoja la protección está asegurada por una tapa articulada sobre un perfil bisagra unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón. Cuando la puerta se cierra, la tapa se apoya sobre la puerta y oculta la junta.

En el lado de las bisagras, la protección está asegurada por la misma junta fijada a la hoja y al marco con dos perfiles.


COMPONENTES:

Todos los perfiles son de aluminio extrusionado EN AW 6063-T5 y se suministran en bruto, lacados o anodizados. La junta tipo acordeón está fabricada en EPDM.

SUMINISTRO


El dispositivo se suministra ensamblado dispuesto para ser colocado, con embalaje individual e instrucciones de montaje, la longitud normalizada de 2,05 m. Otras medidas y hasta 2,5 m., se pueden suministrar bajo pedido.

MONTAJE SOBRE PUERTA DE MADERA

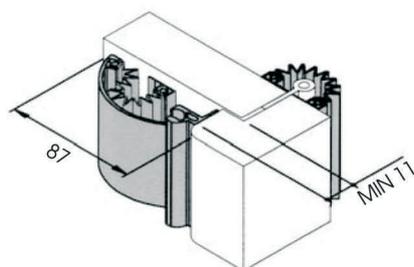


Con marco de madera tradicional

SALVADEDOS PARA PUERTA DE VAIVÉN:

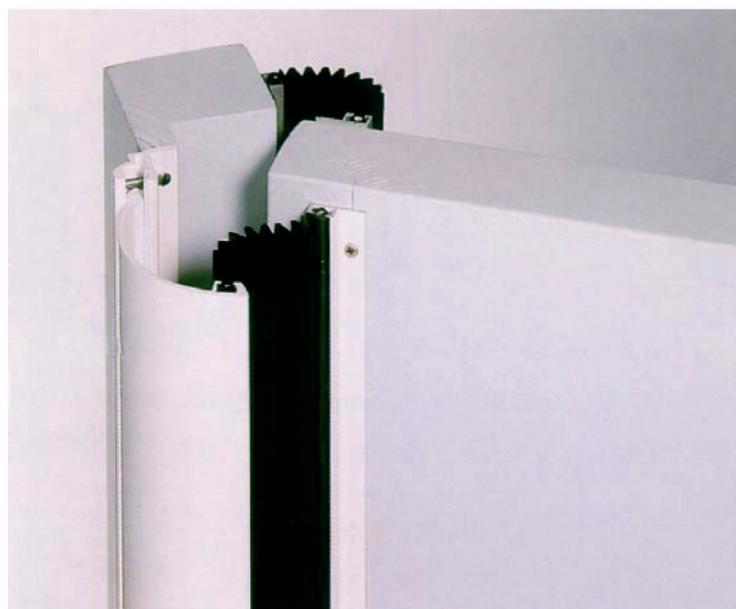


Para las puertas de vaivén, la protección queda asegurada mediante la junta tipo acordeón, fijada a la puerta y el marco por medio de los correspondientes perfiles en aluminio anodizado o lacado.


MONTAJE

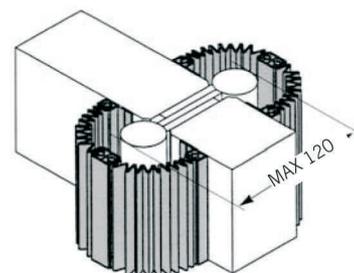

SALVADEDOS DEL LADO DE LA CERRADURA:

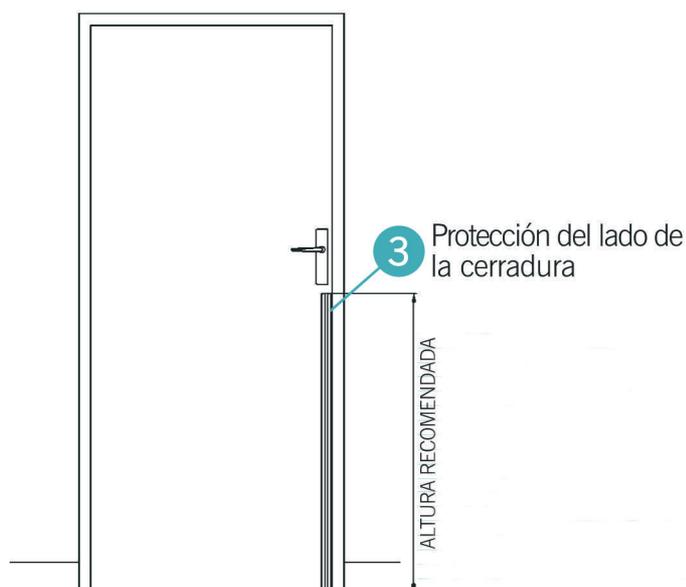

MONTAJE SOBRE PUERTA DE MADERA

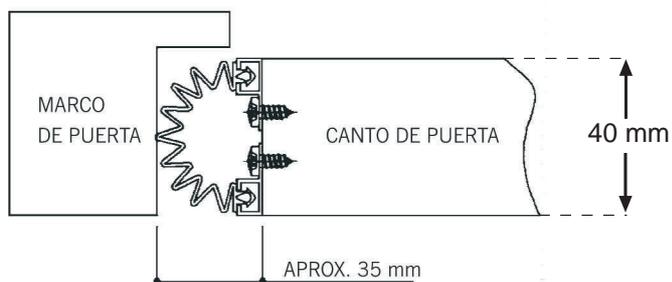

Cuando resulte necesario, nuestro sistema antipillados permite proteger la parte de la cerradura, recortando la puerta aproximadamente 35 mm con una altura mínima de 1,10 m.

El tope de cierre del marco puede ser igualmente suprimido en la misma altura.

ANTIPILLADEDOS LADO CERRADURA

(Se necesita rebajar la puerta por debajo)

Referencia	Acabado	Medida
485122 21	Anodizado natural	1,40 m
485122 90	Lacado blanco	1,40 m
485122 99	Lacado RAL	1,40 m