

## GRUPO VIII - FERRETERÍA

### FERRETERÍA



Enganches para mueble



Tornillería



Pegamentos



Hembrillas, alcayatas, tacos



Cadenas



## UP1644BL00

Sellante de silicona monocomponente de reticulación acética que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en un caucho elástico

BL: blanco

TR: translúcido

### Aplicaciones

Se utiliza para el sellado general de vidrio, carpintería, cerámica, cocinas, baños, etc.


### Modo de empleo

Los soportes sobre los que se debe aplicar la silicona deben estar perfectamente limpios y secos, evitando la existencia de polvo o grasa que pudiera provocar una deficiente adhesión.

La limpieza de los soportes debe realizarse con los productos adecuados para cada tipo y según las recomendaciones indicadas por los fabricantes de dichos soportes. En cualquier caso, y antes de la aplicación del sellante se debe secar perfectamente el soporte. La adherencia es buena sobre los soportes tales como superficies vitrificadas, aluminio, etc.

Para otros soportes es aconsejable la realización de ensayos previos, por si fuera necesario el uso de imprimación. Debido al tipo de curado no debe ser utilizada sobre superficies metálicas que pueden oxidarse. Tampoco debe utilizarse sobre vidrios tratados.

También actúa como fungicida en sus variantes de color blanco y translúcido. Las juntas realizadas con esta silicona no deben ser pintadas.

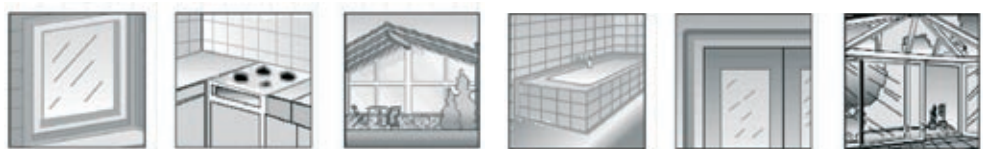

**YE1729NE00**

Eganche

NE: negro



**YE2611HI00**

Eganche 10mm

HI: hierro



**YE3130HH30**

Espiga roscada 1/4  
con embellecedor

HH: acero